

## Dane techniczne


### KX91-3



#### Specyfikacja

<b>Model</b>			<b>KX91-3</b>
	<b>Kabina</b>	<b>kg</b>	<b>3240</b>
<b>Pojemność łyżki SAE/CECE</b>			<b>Dobór opcjonalny</b>
<b>Silnik</b>	<b>Model</b>		<b>V1503-M-EBH-1-EC-N</b>
	<b>Typ</b>		<b>Chłodzony cieczą, wysokoprężny</b>
	<b>Moc wg ISO9249</b>	<b>KM/obr/min</b>	<b>26,6/2200</b>
		<b>kW/obr/min</b>	<b>19,6/2200</b>
	<b>Ilość cylindrów</b>		<b>3</b>
	<b>Średnica x skok tłoka</b>	<b>mm</b>	<b>83 x 92,4</b>
	<b>Pojemność</b>	<b>cm<sup>3</sup></b>	<b>1499</b>
<b>Długość całkowita</b>		<b>mm</b>	<b>4760</b>
	<b>Kabina</b>	<b>mm</b>	<b>2440</b>
<b>Prędkość obrotu kabiny</b>		<b>obr/mm</b>	<b>9,0</b>
<b>Szerokość gąsienicy gumowej</b>		<b>mm</b>	<b>300</b>
<b>Wymiary lemiesza (szerokość x wysokość)</b>		<b>mm</b>	<b>1550 x 335</b>
<b>Pompy hydrauliczne</b>	<b>Typ P1, P2</b>		<b>Pompy o zmiennej wydajności</b>
	<b>Szybkość przepływu</b>	<b>l/min</b>	<b>40,0 + 40,0</b>
	<b>Ciśnienie hydrauliczne</b>	<b>MPa(kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>23,5 (240)</b>
	<b>P3</b>		<b>Pompa zębata</b>
	<b>Szybkość przepływu</b>	<b>l/min</b>	<b>21</b>
	<b>Ciśnienie hydrauliczne</b>	<b>MPa(kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>19,6 (200)</b>
<b>Maksymalna siła kopiąca</b>	<b>Ramienia</b>	<b>kN(kgf)</b>	<b>18,3 (1867)</b>
	<b>Łyżki</b>	<b>kN(kgf)</b>	<b>29,9 (3050)</b>
<b>Maksymalny kąt odchylenia ramienia (lewo/prawo)</b>		<b>°</b>	<b>80/50</b>
<b>Obwód pomocniczy</b>	<b>Szybkość przepływu</b>	<b>l/min</b>	<b>40</b>
	<b>Ciśnienie przepływu</b>	<b>MPa(kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>23,5 (240)</b>
<b>Zbiornik oleju hydraulicznego</b>		<b>L</b>	<b>36</b>
<b>Zbiornik paliwa</b>		<b>L</b>	<b>48</b>
<b>Maksymalna prędkość jazdy</b>	<b>Niska</b>	<b>km/h</b>	<b>3</b>
	<b>Wysoka</b>	<b>km/h</b>	<b>4,6</b>
	<b>Kabina</b>	<b>kPa(kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	<b>32,3 (0,33)</b>
<b>Prześwit</b>		<b>Mm</b>	<b>295</b>

# Zasięg pracy

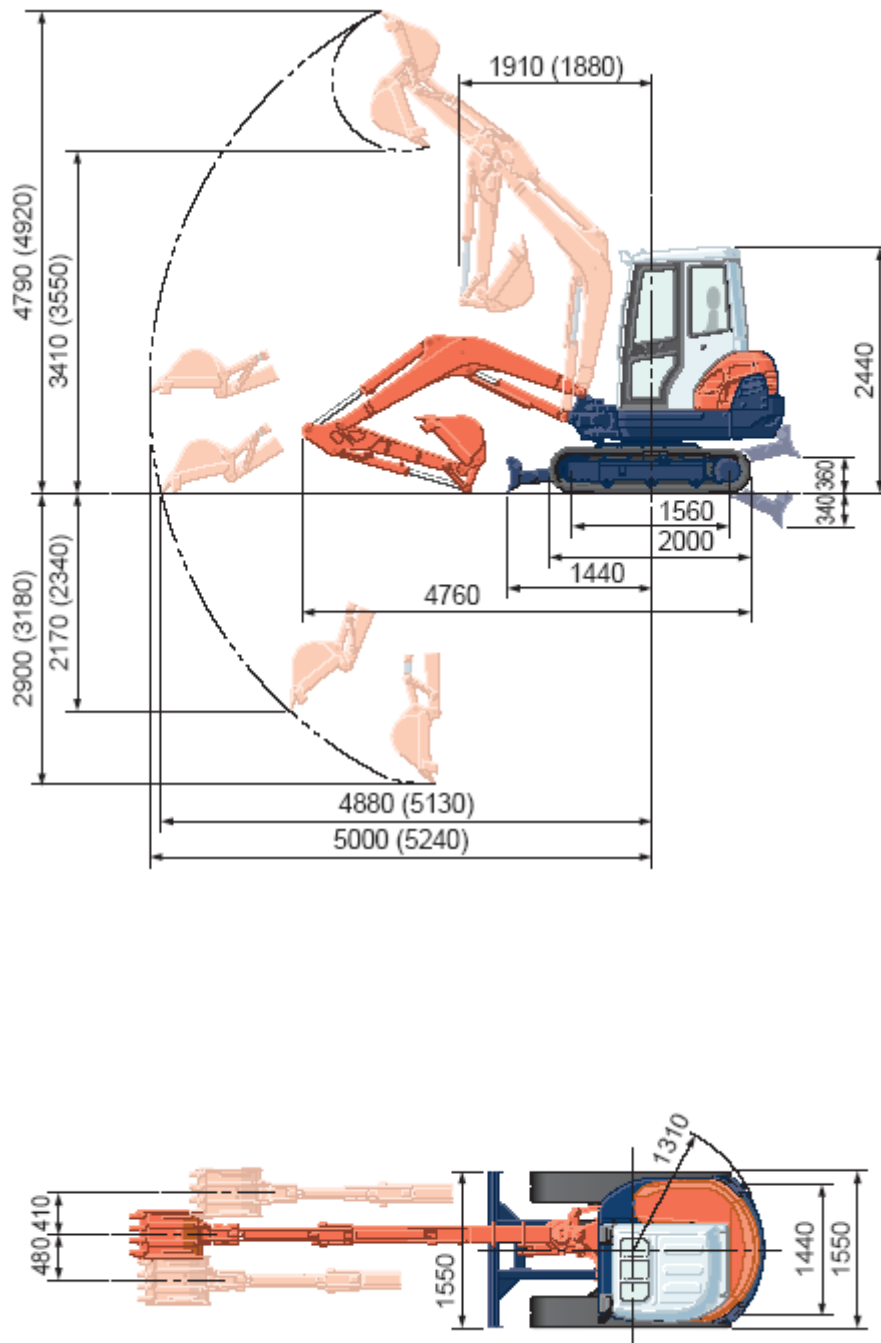

## Zdolność podnoszenia

Tabela podnoszonego ciężaru

kN (ton)

Wysokość podnoszenia	Wyprostowanie ramienia – zasięg (3 m)			Wyprostowanie ramienia – zasięg (4 m)		
	z przodu		z boku	z przodu		z boku
	łopata dół - opuszczona	łopata góra - podniesiona		łopata dół - opuszczona	łopata góra - podniesiona	
3,0 m	620 (0,63)	620 (0,63)	620 (0,63)	-	-	-
2,0 m	750 (0,77)	750 (0,77)	750 (0,77)	670 (0,68)	590 (0,60)	540 (0,55)
1,0 m	1057 (0,99)	860 (0,88)	780 (0,80)	720 (0,74)	570 (0,58)	520 (0,53)
0 m	1090 (1,12)	830 (0,85)	750 (0,76)	750 (0,77)	560 (0,57)	510(0,52)

